



Низковольтное оборудование

Модульные контакторы ESB Технический каталог

Power and productivity
for a better world™



Модульные контакторы



Обзор	2
-------------	---

Модульные контакторы ESB

20 A / AC-1 / AC-7a ESB 20	4
24 A / AC-1 / AC-7a ESB 24	5
40 A / AC-1 / AC-7a ESB 40	6
63 A / AC-1 / AC-7a ESB 63	7

Технические характеристики	8
----------------------------------	---

Коммутация цепей освещения	13
----------------------------------	----

Модульные контакторы EN – Ручное/автоматическое управление

20 A / AC-1 / AC-7a EN 20	14
24 A / AC-1 / AC-7a EN 24	15
40 A / AC-1 / AC-7a EN 40	16

Технические характеристики	17
----------------------------------	----

Модульные контакторы ESB/EN

Аксессуары	19
------------------	----

Модульные контакторы ESB и EN

По всему миру в офисных и общественных зданиях, больницах, гостиницах, торговых центрах, спортивных комплексах, а также в проектах городского освещения используется низковольтное оборудование и системы компании АББ.

От распределительных щитов до электроустановочных изделий, компания АББ предлагает полный спектр компонентов для управления и защиты электрических установок.



Области применения

1-2 Жилые здания | 3 Отели



Для систем с ручным и дистанционным управлением компания АББ предлагает полный ассортимент модульных контакторов для применения в таких сферах, как:

- освещение,
- обогрев,
- вентиляция,
- насосы, электродвигатели и т. д.

Модульные контакторы ESB и EN предназначены для использования в щитах совместно с модульными компонентами, устанавливаемыми на DIN-рейке.

Типоряд контакторов ESB состоит из 4 вариантов исполнения устройств, отличающихся 4 значениями номинального тока и числом полюсов – от двух до четырёх.

Типоряд контакторов EN состоит из 3 вариантов исполнения устройств, отличающихся 3 значениями номинального тока. Большое количество вариантов исполнения силовых контактов делает возможным применение контакторов ESB и EN в любых областях.

Контакторы серий ESB и EN соответствуют требованиям стандартов IEC60947-4-1 и IEC61095.

Конструкция

Контакторы ESB/EN 20 оснащены катушкой управления переменного тока.

В контакторах ESB/EN 24, 40 и 63 применяются катушки постоянного тока, отличающиеся от обычных отсутствием шума и вибраций при работе, что позволяет обеспечить тишину и спокойствие в помещении. Управлять катушками контакторов ESB/EN 24, 40 и 63 можно как напряжением переменного тока, так и напряжением постоянного тока. Интегрированные защиты от перенапряжения и ударов молний до 5 кВ, от несоблюдения полярности позволят повысить

надёжность системы и сократить затраты на обслуживание. Встроенный варистор ограничивает помехи в цепях управления, возникающие из-за импульсов напряжения при подаче и снятии питания с катушки контактора.

Контакторы ESB/EN могут применяться в комбинации с программируемыми логическими контроллерами, т.к. нет необходимости интеграции в систему дополнительных элементов защиты цепи управления. Электромагнитная система контакторов оснащена устройством подавления радиопомех. Широкий ассортимент дополнительных аксессуаров позволит подойти к разработке решения наиболее гибко, и уменьшить затраты на проектирование и реализацию проекта.

Преимущества

- Идеально подходят для применения в цепях освещения
- Индикатор срабатывания контактора
- Катушка постоянного тока:
 - отсутствие шума и вибраций,
 - малое потребление электроэнергии,
 - интегрированная защита от перенапряжения и несоблюдения полярности.

Контакторы EN снабжены дополнительным 3-позиционным переключателем на фронтальной панели.

Преимущества

- Простой ввод в эксплуатацию
- Проверка работоспособности до начала запуска и ввода в эксплуатацию
- Возможность управления в ручном режиме
- Высокий уровень безопасности и возможность управления в случае сбоя автоматизированной системы

4 Торговые центры | 5 Больницы | 6 Коммерческие и производственные здания





20 A
AC-1/AC-7a

ESB 20 Модульные контакторы

Катушка управления переменного тока




Область применения

Контакторы ESB применяются в зданиях для коммутации и управления осветительным, обогревательным, вентиляционным оборудованием и насосами. Они предназначены для использования в щитах, совместно с модульными компонентами, устанавливаемыми на DIN-рейке.

Описание

Контакторы ESB 20 используются для управления однофазными нагрузками до 20 А. Катушка переменного тока. Возможен выбор контактора с различными комбинациями НО и НЗ силовых контактов.

Сертификаты и стандарты

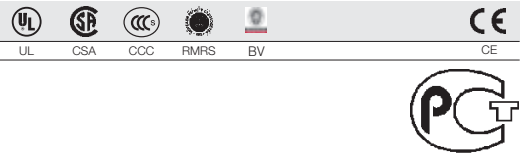



Данные для заказа

Главные контакты	Кол-во модулей	Напряжение катушки управления 50 Гц	60 Гц	Тип	Код заказа	Кол-во штук в упаковке	Вес кг (1 шт.)
 1 NO	1	12 В	14 В	ESB 20-20	GHE 321 1102 R1004	10	0,14
		20 В	24 В		GHE 321 1102 R1005	10	0,14
		24 В	28 В		GHE 321 1102 R0001	10	0,14
		42 В	48 В		GHE 321 1102 R0002	10	0,14
		48 В	55 В		GHE 321 1102 R0003	10	0,14
		110 В	125...127 В		GHE 321 1102 R0004	10	0,14
		230 В	264 В		GHE 321 1102 R0006	10	0,14
 2 NO	1	240 В	278 В	ESB 20-02	GHE 321 1102 R0005	10	0,14
		400 В	-		GHE 321 1102 R0007	10	0,14
		12 В	14 В		GHE 321 1202 R1004	10	0,14
		20 В	24 В		GHE 321 1202 R1005	10	0,14
		24 В	28 В		GHE 321 1202 R0001	10	0,14
		42 В	48 В		GHE 321 1202 R0002	10	0,14
		48 В	55 В		GHE 321 1202 R0003	10	0,14
 2 НЗ	1	110 В	125...127 В	ESB 20-11	GHE 321 1202 R0004	10	0,14
		230 В	264 В		GHE 321 1202 R0006	10	0,14
		240 В	278 В		GHE 321 1202 R0005	10	0,14
		400 В	-		GHE 321 1202 R0007	10	0,14
		12 В	14 В		GHE 321 1302 R1004	10	0,14
		20 В	24 В		GHE 321 1302 R1005	10	0,14
		24 В	28 В		GHE 321 1302 R0001	10	0,14
 1 НО 1 НЗ	1	42 В	48 В	ESB 20-11	GHE 321 1302 R0002	10	0,14
		48 В	55 В		GHE 321 1302 R0003	10	0,14
		110 В	125...127 В		GHE 321 1302 R0004	10	0,14
		230 В	264 В		GHE 321 1302 R0006	10	0,14
		240 В	278 В		GHE 321 1302 R0005	10	0,14
		400 В	-		GHE 321 1302 R0007	10	0,14
		12 В	14 В		GHE 321 1302 R1004	10	0,14

Технические характеристики

Главные контакты	Номинальное рабочее напряжение U_e	250 В
	I_e AC-1 / AC-7a, номинальный рабочий ток (температура окружающей среды $\theta \leq 55^\circ\text{C}$)	20 А
	AC-3 / AC-7b, номинальные значения (температура окружающей среды $\theta \leq 55^\circ\text{C}$)	
	Номинальная рабочая мощность	230 В 1,1 кВт
Электромагнитная система	I_e Номинальный рабочий ток	230 В 9 А
	Рабочий диапазон катушки (согласно IEC 60947-4-1)	0,85 ... 1,1 U_e (при $\theta \leq 55^\circ\text{C}$)
	Среднее потребление мощности катушкой при втягивании	8 ВА / 5 кВт
	Среднее потребление мощности катушкой при удержании	3,2 ВА / 1,2 кВт
Подключаемый кабель	Выходы главных контактов	жесткий 1 x 1,5...10 мм ²
	Выходы катушки	жесткий 2 x 1,5...4 мм ²
		1 x 0,5...4 мм ²
		2 x 0,75...2,5 мм ²

Монтажные положения

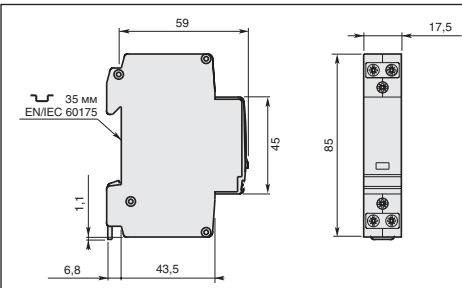

Размеры в мм



24 A
AC-1/AC-7a

ESB 24 Модульные контакторы


Катушка управления переменного/постоянного тока



Область применения

Контакторы ESB применяются в зданиях для коммутации и управления осветительным, обогревательным, вентиляционным оборудованием и насосами. Они предназначены для установки в щитах, совместно с модульными компонентами, устанавливаемыми на DIN-рейке

Сертификаты и стандарты



Особенности

Контакторы **ESB 24** используются для управления одно- и трехфазными нагрузками до 24 А. Благодаря универсальной катушке контактором ESB 24 можно управлять как напряжением переменного, так и постоянного тока. Преимущества контакторов ESB 24: отсутствие фона переменного тока в системе, отсутствие вибрации, бесшумная работа, малое потребление электроэнергии, встроенная защита от перенапряжения 5 кВ. Возможен выбор контактора с различными комбинациями НО и НЗ силовых контактов.

Аксессуары:

Дополнительные контактные блоки **ЕН04**.



Данные для заказа

Главные контакты	Кол-во модулей	Напряжение катушки управления 40... 450 Гц DC	Тип	Код заказа	Кол-во штук в упаковке	Вес кг (1 шт.)
 4 НО	2	12 В	ESB 24-40	GHE 329 1102 R 1004	5	0,28
		24 В		GHE 329 1102 R 0001	5	0,28
		42 В		GHE 329 1102 R 0002	5	0,28
		48 В		GHE 329 1102 R 0003	5	0,28
		110...120 В		GHE 329 1102 R 0004	5	0,28
		230...240 В		GHE 329 1102 R 0006	5	0,28
		400...415 В		GHE 329 1102 R 0007	5	0,28
 4 НЗ	2	12 В	ESB 24-04	GHE 329 1202 R 1004	5	0,28
		24 В		GHE 329 1202 R 0001	5	0,28
		42 В		GHE 329 1202 R 0002	5	0,28
		48 В		GHE 329 1202 R 0003	5	0,28
		110...120 В		GHE 329 1202 R 0004	5	0,28
		230...240 В		GHE 329 1202 R 0006	5	0,28
		400...415 В		GHE 329 1202 R 0007	5	0,28
 2 НО 2 НЗ	2	12 В	ESB 24-22	GHE 329 1302 R 1004	5	0,28
		24 В		GHE 329 1302 R 0001	5	0,28
		42 В		GHE 329 1302 R 0002	5	0,28
		48 В		GHE 329 1302 R 0003	5	0,28
		110...120 В		GHE 329 1302 R 0004	5	0,28
		230...240 В		GHE 329 1302 R 0006	5	0,28
		400...415 В		GHE 329 1302 R 0007	5	0,28
 3 НО 1 НЗ	2	12 В	ESB 24-31	GHE 329 1602 R 1004	5	0,28
		24 В		GHE 329 1602 R 0001	5	0,28
		42 В		GHE 329 1602 R 0002	5	0,28
		48 В		GHE 329 1602 R 0003	5	0,28
		110...120 В		GHE 329 1602 R 0004	5	0,28
		230...240 В		GHE 329 1602 R 0006	5	0,28
		400...415 В		GHE 329 1602 R 0007	5	0,28
 1 НО 3 НЗ	2	12 В	ESB 24-13	GHE 329 1702 R 1004	5	0,28
		24 В		GHE 329 1702 R 0001	5	0,28
		42 В		GHE 329 1702 R 0002	5	0,28
		48 В		GHE 329 1702 R 0003	5	0,28
		110...120 В		GHE 329 1702 R 0004	5	0,28
		230...240 В		GHE 329 1702 R 0006	5	0,28
		400...415 В		GHE 329 1702 R 0007	5	0,28

Технические характеристики

Главные контакты в соответствии с IEC 60947-4-1 и IEC 61095	Номинальное рабочее напряжение U_e	400 В
	I_e AC-1 / AC-7a, номинальный рабочий ток (температура окружающей среды $\theta \leq 55^\circ\text{C}$)	24 А
	AC-3 / AC-7b, номинальные значения (температура окружающей среды $\theta \leq 55^\circ\text{C}$)	
	Номинальная рабочая мощность	400 В 4 кВт
Электромагнитная система	I_e Номинальный рабочий ток	9 А
	Рабочий диапазон катушки (согласно IEC 60947-4-1)	0,85 ... 1,1 U_e (при $\theta \leq 55^\circ\text{C}$)
	Среднее потребление мощности катушкой при втягивании	4 ВА / 4 кВт
Подключаемый кабель	Среднее потребление мощности катушкой при удержании	4 ВА / 4 кВт
	Выводы главных контактов	1 x 1,5...10 мм ²
	Выводы катушки	2 x 1,5...4 мм ²
		1 x 1...4 мм ²
		2 x 0,75...2,5 мм ²

Монтажные положения

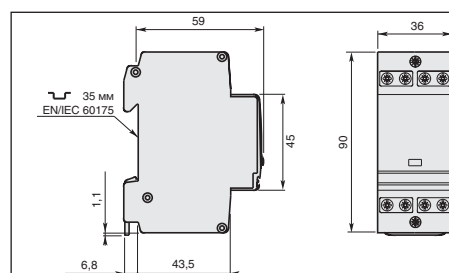

Размеры в мм




Катушка управления переменного/постоянного тока



Сертификаты и стандарты

Контакторы ESB применяются в зданиях для коммутации и управления осветительным, обогревательным, вентиляционным оборудованием и насосами. Они предназначены для установки в щитах, совместно с модульными компонентами, устанавливаемыми на DIN-рейке.







Контакторы **ESB 40** используются для управления одно- и трехфазными нагрузками до 40 А.

Благодаря универсальной катушке контакторов **ESB 40** можно управлять как напряжением переменного, так и постоянного тока. Преимущества контакторов **ESB 40**: отсутствие фона переменного тока в системе, отсутствие вибрации, бесшумная работа, малое потребление электроэнергии, встроенная защита от перенапряжения 5 кВ. Возможен выбор контактора с различными комбинациями НО и НЗ силовых контактов.

Дополнительные контактные блоки **EH04**.



Данные для заказа

Главные контакты	Кол-во модулей	Напряжение катушки управления	Тип	Код заказа	Кол-во штук в упаковке	Вес кг (1 шт.)
 4 НО	3	40... 450 Гц DC	ESB 40-40	GHE 349 1102 R 1004 GHE 349 1102 R 0001 GHE 349 1102 R 0002 GHE 349 1102 R 0003 GHE 349 1102 R 0004 GHE 349 1102 R 0006 GHE 349 1102 R 0007 GHE 349 1102 R 0008	3 3 3 3 3 3 3 3	0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
 2 НО 2 НЗ	3	110...120 В 230...240 В 400...415 В 415 В	ESB 40-22	GHE 349 1302 R 0001 GHE 349 1302 R 0006	3 3	0,40 0,40
 3 НО 1 НЗ	3	24 В 230 В	ESB 40-31	GHE 349 1602 R 0001 GHE 349 1602 R 0006	3 3	0,40 0,40
 3 НО	3	24 В 230 В 400 В	ESB 40-30	GHE 349 1502 R 0001 GHE 349 1502 R 0006 GHE 349 1502 R 0007	3 3 3	0,39 0,39 0,39
 2 НО	3	24 В 230 В	ESB 40-20	GHE 349 1402 R 0001 GHE 349 1402 R 0006	3 3	0,38 0,38

Технические характеристики

Главные контакты в соответствии с IEC 60947-4-1 и IEC 61095	Номинальное рабочее напряжение U_e		400 В
	I_e AC-1 / AC-7a, номинальный рабочий ток (температура окружающей среды $\theta \leq 55\text{ }^{\circ}\text{C}$)		40 А
	AC-3 / AC-7b, номинальные значения (для 3-фазных двигателей 1500 об/мин, 50 Гц или 1800 об/мин, 60 Гц) (температура окружающей среды $\theta \leq 55\text{ }^{\circ}\text{C}$)		
	Номинальная рабочая мощность	400 В	11 кВт
	I_e Макс. номинальный рабочий ток	400 В	22 А
Электромагнитная система	Рабочий диапазон катушки (согласно IEC 60947-4-1)		0,85 ... 1,1 U_e (при $\theta \leq 55\text{ }^{\circ}\text{C}$)
	Среднее потребление мощности катушкой при втягивании		5 ВА / 5 кВт
	Среднее потребление мощности катушкой при удержании		5 ВА / 5 кВт
Подключаемый кабель	Выходы главных контактов	 жесткий	1 x 1,5...25 мм ² 2 x 1,5...10 мм ²
	Выходы катушки	 жесткий	1 x 1...4 мм ² 2 x 0,75...2,5 мм ²

Монтажные положения

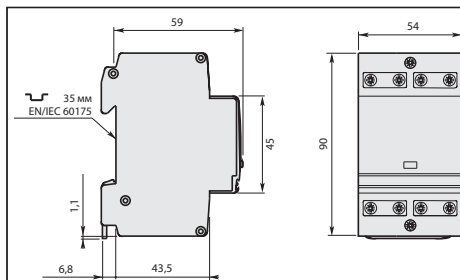

Размеры в мм

SR C:10300350201



63 A
AC-1/AC-7a

ESB 63 Модульные контакторы


Катушка управления переменного/постоянного тока



Область применения

Контакторы ESB применяются в зданиях для коммутации и управления осветительным, обогревательным, вентиляционным оборудованием и насосами. Они предназначены для установки в щитах, совместно с модульными компонентами, устанавливаемыми на DIN-рейке.

Сертификаты и стандарты



Описание

Контакторы **ESB 63** используются для управления одно- и трехфазными нагрузками до 63 А. Благодаря универсальной катушке контакторов **ESB 63** можно управлять как напряжением переменного, так и постоянного тока. Преимущества контакторов **ESB 63**: отсутствие фона переменного тока в системе, отсутствие вибрации, бесшумная работа, малое потребление электроэнергии, встроенная защита от перенапряжения 5 кВ. Возможен выбор контактора с различными комбинациями НО и НЗ силовых контактов.

Аксессуары



Дополнительные контактные блоки **EH04**.

Данные для заказа

Главные контакты	Кол-во модулей	Напряжение катушки управления	Тип	Код заказа	Кол-во штук в упаковке	Вес кг (1 шт.)
40... 450 Гц		DC				
	3	12 В	ESB 63-40	GHE 369 1102 R 1004	3	0,42
		24 В		GHE 369 1102 R 0001	3	0,42
		42 В		GHE 369 1102 R 0002	3	0,42
		48 В		GHE 369 1102 R 0003	3	0,42
		110...120 В		GHE 369 1102 R 0004	3	0,42
4 НО	3	230...240 В	ESB 63-22	GHE 369 1102 R 0006	3	0,42
		400...415 В		GHE 369 1102 R 0007	3	0,42
		415 В		GHE 369 1102 R 0008	3	0,42
		400 В		GHE 369 1302 R 0007	3	0,42
	3	110 В	ESB 63-31	GHE 369 1602 R 0004	3	0,42
		230 В		GHE 369 1602 R 0006	3	0,42
2 НО 2 НЗ	3	230 В	ESB 63-30	GHE 369 1502 R 0006	3	0,41
		400 В		GHE 369 1502 R 0007	3	0,41
3 НО 1 НЗ	3	24 В	ESB 63-20	GHE 369 1402 R 0001	3	0,40
		230 В		GHE 369 1402 R 0006	3	0,40
2 НО	3	230 В	ESB 63-11	GHE 369 1802 R 0006	3	0,40
1 НО 1 НЗ	3					

Технические характеристики

Главные контакты в соответствии с IEC 60947-4-1 и IEC 61095	Номинальное рабочее напряжение U_e	400 В
	I_e AC-1 / AC-7a, номинальный рабочий ток (температура окружающей среды $\theta \leq 55^\circ\text{C}$)	63 А
	AC-3 / AC-7b, номинальные значения (для 3-фазных двигателей 1500 об/мин, 50 Гц или 1800 об/мин, 60 Гц) (температура окружающей среды $\theta \leq 55^\circ\text{C}$)	
Электромагнитная система	Номинальная рабочая мощность	400 В 15 кВт
	I_e Макс. номинальный рабочий ток	400 В 30 А
Подключаемый кабель	Рабочий диапазон катушки (согласно IEC 60947-4-1)	0,85 ... 1,1 U_e (при $\theta \leq 55^\circ\text{C}$)
	Среднее потребление мощности катушкой при втягивании	65 ВА / 65 кВт
	Среднее потребление мощности катушкой при удержании	4,2 ВА / 4,2 кВт
	Выводы главных контактов	1 x 1,5...25 мм ²
	Выводы катушки	2 x 1,5...10 мм ²
		1 x 1...4 мм ²
		2 x 0,75...2,5 мм ²

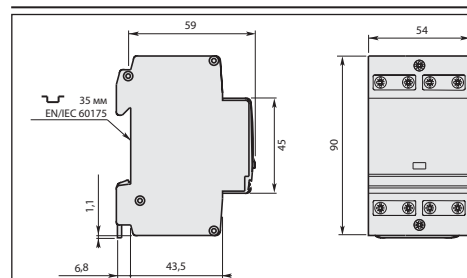

Размеры в мм

158/C103045/201



Модульные контакторы ESB

Технические характеристики

Главные контакты – характеристики в соответствии с IEC

Типы контакторов:		Катушка AC	ESB20	ESB24	ESB40	ESB63
		Катушка AC/DC				
Номинальное рабочее напряжение U_e макс.		В	250	400		
Предельные значения номинальной частоты		Гц	50/60	40...450		
Категория применения AC-1 / AC-7a						
при температуре окружающей среды $< 55\text{ }^{\circ}\text{C}$						
Макс. номинальный рабочий ток I_e AC-1 / AC-7a		А	20	24	40	63
Номинальная рабочая мощность AC-1						
230 В – 1 фаза		кВт	4	5,3	8,8	13,8
400 В – 3 фазы		кВт	-	16	26	41
Категория применения AC-3 / AC-7b						
при температуре окружающей среды $\leq 55\text{ }^{\circ}\text{C}$						
Макс. номинальный рабочий ток I_e AC-3/AC-7b						
230 В – 1 фаза		А	9	9	22	30
400 В – 3 фазы		А	-	9	22	30
Номинальная рабочая мощность AC-3						
230 В – 1 фаза		кВт	1.1	2.2	5.5	8
400 В – 3 фазы		кВт	-	4	11	15
Номинальная включающая способность, AC-3			$10 \times I_e / \text{AC-3}$			
Номинальная отключающая способность, AC-3			$8 \times I_e / \text{AC-3}$			
Защита от КЗ силовых контактов						
плавкий предохранитель типа gG		А	20	35	63	80
Номинальный кратковременно выдерживаемый ток I_{cw}						
при темп. окр. среды $40\text{ }^{\circ}\text{C}$, на открытом воздухе, из холодного состояния		10 с А	72		176	240
Рассеивание тепла на полюс		$I_e / \text{AC-1/AC-7a}$ Вт	1	1,5	3	6
Макс. частота электрической коммутации						
– для AC-1 / AC-7a		циклов/ч	300			
– для AC-3 / AC-7b		циклов/ч	600			
Коммутационная износостойкость						
– для AC-1 / AC-7a		циклов	150000	150000	150000	150000
– для AC-3 / AC-7b		циклов	150000	500000	170000	240000
Механическая износостойкость						
– млн рабочих циклов			1			



Модульные контакторы ESB

Технические характеристики

Технические характеристики

Номинальное напряжение изоляции U_i

в соответствии с IEC 60947-4-1

В

400

500

в соответствии с UL/CSA

В

240

600

Импульсное выдерживаемое напряжение $U_{imp.}$

кВ

6

Стандарты

IEC 60947-4-1 / EN 60947-4-1 and IEC 61095 / EN 61095, UL 508, CSA C22.2 N°14-05

Температура окружающей среды вблизи контактора

– эксплуатация при 0,85 ... 1,1 U_c

°C

-25...+55 (Тип ESB 24...63: при температуре окружающей среды > 40 °C, добавить ESB-DIS (модуль 1/2) на каждом втором контакторе)

– хранение

°C

-40 ... +80

Устойчивость к воздействию климатических факторов

IEC 60068-2-30, UTE 63-100 Исполнение 1*

Высота установки над уровнем моря

м

≤ 2000


Ударостойкость

10 g / 4 мс / оси X Y Z

Монтажные положения

Пол. 1, 3, 4, 1±30°

Пол. 5: не допускается для ESB20

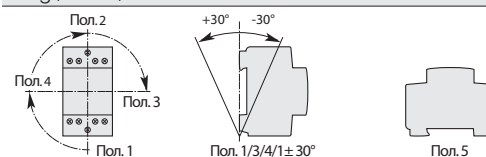

Установка

на рейке согласно IEC 60715 и EN 60715

35 x 7,5

35 x 15

* Только ESB20



Модульные контакторы ESB

Технические характеристики

Характеристики электромагнитной системы (катушки управления)

Типы контакторов:	Катушка AC	ESB20	ESB24	ESB40	ESB63
	Катушка AC/DC				
Номинальное рабочее напряжение U_e макс.					
- при 50 Гц	B	12 ... 400	12 ... 415	24 ... 415	
- при 60 Гц	B	14 ... 380	12 ... 415	24 ... 415	
- при 400 Гц	B	-	12 ... 415	24 ... 415	
DC	B	-	12 ... 415	24 ... 415	
Предельные рабочие параметры катушки согласно IEC 60947-4-1					
0,85 ... 1,1 x U_c (при $\theta \leq 55^\circ\text{C}$)					
Напряжение отпускания в % от U_c					
		прибл. 20 ... 75 %	прибл. 20 ... 70 %		
Диапазон частот Гц					
		50/60	40 ... 450		
Потребляемая мощность катушки					
Среднее значение при втягивании	ВА/Вт	8 / 5	4 / 4	5 / 5	65 / 65
Среднее значение при удержании	ВА/Вт	3,2 / 1,2	4 / 4	5 / 5	4,2 / 4,2
Время срабатывания					
между подачей питания на катушку и: – замыканием НО контакта	мс	12	40		
между снятием питания с катушки и: – размыканием НО контакта	мс	12	40		

Характеристики подключения

Типы контакторов:		Катушка AC ESB20		Катушка AC/DC		ESB24		ESB40		ESB63	
Подключаемый кабель (мин. ... макс.)											
Выходы главных контактов											
жесткий			1 x мм²	1,5 ... 10				1,5 ... 25			
			2 x мм²	1,5 ... 4				1,5 ... 10			
Подключаемый кабель согласно UL/CSA			AWG	14–8		16–8		16–4			
Выходы катушки											
жесткий			1 x мм²	0,5 ... 4		1 ... 4					
			2 x мм²	0,75 ... 2.5							
Подключаемый кабель согласно UL/CSA			AWG	18–14		16–10					
Степень защиты											
в соответствии с IEC 60947-1 / EN 60947-1 и IEC 60529 / EN 60529											
Защита от прямого прикосновения в соответствии с EN 50274											
Все выводы				IP20							
Тип отвертки											
Главные контакты				плоская Ø 5 / Pozidriv 1				плоская Ø 7,5 / Pozidriv 2			
Выводы катушки				плоская Ø 5 / Pozidriv 1				плоская Ø 5 / Pozidriv 1			
Длина снятия изоляции											
Главные контакты			мм	10				13			
Выводы катушки			мм	7							
Момент затяжки											
Главные контакты			Нм	1,2		1		2,5			
Выводы катушки			Нм	0,9							



Модульные контакторы ESB


Технические характеристики

ЕН04... Дополнительный контактный блок – характеристики в соответствии с IEC


Типы контакторов:		Катушка AC	ESB20	ESB24	ESB40	ESB63
		Катушка AC/DC				
Номинальное рабочее напряжение U_e макс.	B		-	500		
Тепловой ток (без принудительн. охлаждения) I_{th}						
$\theta \leq 40^\circ C$	A		-	6		
Предельные значения номинальной частоты	Гц		-	50/60		
Номинальный рабочий ток, I_e / AC-15						
согласно IEC 60947-5-1		240 В	50 / 60 Гц	A	-	4
		415 В	50 / 60 Гц	A	-	3
		500 В	50 / 60 Гц	A	-	2
Включающая способность	согласно IEC 60947-5-1		-	11 x I_e AC-15		
Отключающая способность	согласно IEC 60947-5-1		-	11 x I_e AC-15		
защита от КЗ, тип предохранителя gI	A		-	10		
Минимальная коммутационная способность						
с числом отказов согласно IEC 60947-5-4	B/мА		-	17 / 5		
Рассеивание тепла на полюс при 6 А	Вт		-	0.1		

Коммутационная износостойкость

AC-1 / 400 В / 3-фазн. для ESB 20, 24, 40, 63

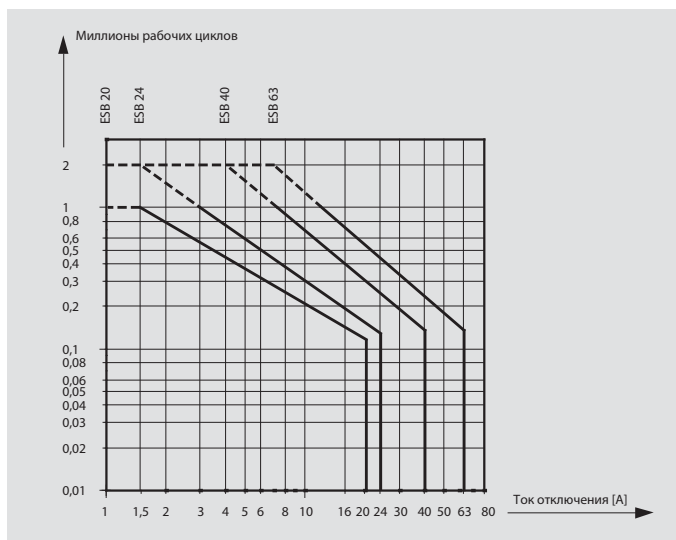

AC-3 / 400 В / 3-фазн. для ESB 24, 40, 63

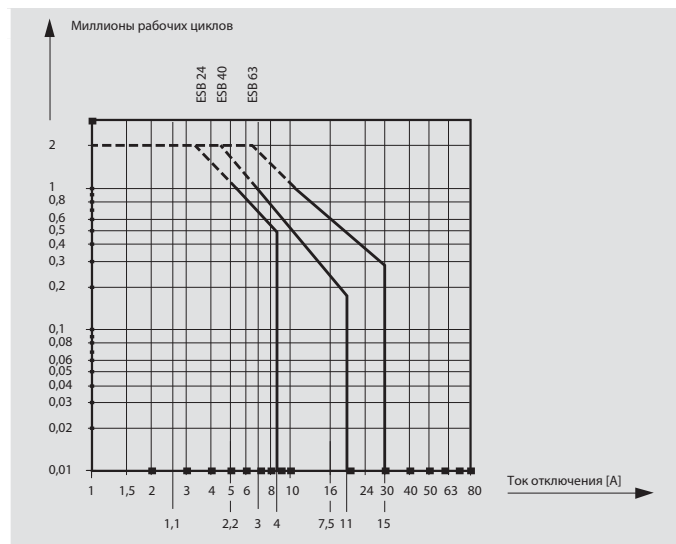



Модульные контакторы ESB

Технические характеристики

DC-1/DC-3 коммутация цепей постоянного тока, НО контакты

Тип	Номинальное рабочее напряжение U_e	DC-1 ($L/R \leq 1$ мс)			DC-3 ($L/R \leq 2$ мс)		
		1 линия тока	2 последов. линии тока	3 последов. линии тока	1 линия тока	2 последов. линии тока	3 последов. линии тока
ESB 20–20	24 В DC	20 А	20 А	-	15 А	20 А	-
	48 В DC	15 А	20 А	-	7 А	15 А	-
	60 В DC	15 А	20 А	-	5 А	10 А	-
	110 В DC	5 А	15 А	-	1,5 А	5 А	-
	220 В DC	0,5 А	5 А	-	0,2 А	1,5 А	-
ESB 24	24 В DC	24,0 А	24,0 А	24,0 А	16,0 А	24,0 А	24,0 А
	48 В DC	21,0 А	24,0 А	24,0 А	8,0 А	18,0 А	24,0 А
	60 В DC	17,0 А	24,0 А	24,0 А	4,0 А	14,0 А	24,0 А
	110 В DC	7,0 А	16,0 А	24,0 А	1,6 А	6,5 А	16,0 А
	220 В DC	0,9 А	4,5 А	13,0 А	0,2 А	1,0 А	4,0 А
ESB 40	24 В DC	40,0 А	40,0 А	40,0 А	19,0 А	40,0 А	40,0 А
	48 В DC	23,0 А	40,0 А	40,0 А	10,0 А	20,0 А	40,0 А
	60 В DC	18,0 А	32,0 А	40,0 А	5,0 А	16,0 А	34,0 А
	110 В DC	8,0 А	17,0 А	30,0 А	1,8 А	7,0 А	18,0 А
	220 В DC	1,0 А	5,0 А	15,0 А	0,3 А	1,1 А	4,5 А
ESB 63	24 В DC	50,0 А	63,0 А	63,0 А	21,0 А	44,0 А	63,0 А
	48 В DC	25,0 А	43,0 А	63,0 А	11,0 А	22,0 А	47,0 А
	60 В DC	20,0 А	35,0 А	60,0 А	5,5 А	18,0 А	38,0 А
	110 В DC	9,0 А	19,0 А	33,0 А	2,0 А	8,0 А	21,0 А
	220 В DC	1,1 А	5,5 А	17,0 А	0,3 А	1,2 А	5,0 А

DC-1/DC-3 коммутация цепей постоянного тока, НЗ контакты

Тип	Номинальное рабочее напряжение U_e	DC-1 ($L/R \leq 1$ мс)			DC-3 ($L/R \leq 2$ мс)		
		1 линия тока	2 последов. линии тока	3 последов. линии тока	1 линия тока	2 последов. линии тока	3 последов. линии тока
ESB 20-02	24 В DC	14 А	20 А	-	6 А	10 А	-
	48 В DC	7 А	14 А	-	3 А	6 А	-
	60 В DC	4,5 А	10 А	-	2 А	4 А	-
	110 В DC	1,5 А	4,4 А	-	0,6 А	1,8 А	-
	220 В DC	0,2 А	1,5 А	-	0,1 А	0,6 А	-
ESB 24	24 В DC	14,5 А	24,0 А	24,0 А	6,3 А	11,0 А	19,0 А
	48 В DC	7,5 А	12,5 А	22,0 А	3,1 А	5,4 А	9,4 А
	60 В DC	4,5 А	10,0 А	17,5 А	2,0 А	4,3 А	7,5 А
	110 В DC	1,6 А	4,4 А	9,5 А	0,7 А	1,9 А	4,1 А
	220 В DC	0,2 А	1,4 А	3,8 А	0,1 А	0,6 А	1,6 А



Модульные контакторы ESB – коммутация цепей освещения

Технические характеристики

Включение и отключение питания ламп, управление освещением

Используйте таблицу для выбора контактора с учётом максимального количества ламп на полюс при 230 В, 50 Гц.

Температура окружающей среды вблизи контактора не должна превышать 55 °С.

При превышении указанной в таблице ёмкостной нагрузки в цепи могут возникнуть недопустимые скачки тока при включении освещения.

Уровень импульсов тока обусловлен длиной и сечением используемого кабеля, типом питания и характеристиками лампы. Поэтому значения в таблице приведены только для информации.

Данные указаны для фазного напряжения 230 В, фаза + нейтраль, 3 фазы + нейтраль, лампы подключены по схеме «звезда».

В случае трехфазного питания цепей освещения без нейтрали допустимое количество ламп на фазу равняется значению, указанному в таблице и умноженному на 0,58.

Тип лампы	Параметры лампы		Допустимое количество ламп на один полюс (230 В, 50 Гц)				Ёмкостн. нагрузка					
	Вт	I _n А	ESB 20	ESB 24	ESB 40	ESB 63						
Лампы накаливания	60	0,26	21	25	54	83						
	100	0,43	13	15	32	50						
	200	0,87	7	7	16	25						
	300	1,30	4	5	11	16						
	500	2,17	3	3	6	10						
	1000	4,35	1	1	3	5						
Люминесцентные лампы Без компенсации и с последовательной компенсацией	15	0,33	40	30	100	155						
	20	0,37	37	26	85	135						
	40	0,43	32	20	65	105						
	42	0,54	26	16	52	85						
	58	0,64	21	12	40	65						
	65	0,67	21	12	40	65						
	115	1,3	9	5	18	28						
Двухламповая схема	140	1,5	9	5	18	28						
	2 x 20	2 x 0,13	2 x 22	2 x 26	2 x 85	2 x 140						
	2 x 40	2 x 0,22	2 x 17	2 x 20	2 x 65	2 x 105						
	2 x 42	2 x 0,24	2 x 13	2 x 16	2 x 52	2 x 65						
	2 x 58	2 x 0,34	2 x 10	2 x 12	2 x 40	2 x 65						
	2 x 65	2 x 0,34	2 x 10	2 x 12	2 x 40	2 x 65						
	2 x 115	2 x 0,65	2 x 4	2 x 5	2 x 18	2 x 28						
	2 x 140	2 x 0,75	2 x 4	2 x 5	2 x 18	2 x 28						
Параллельная компенсация	15	0,11	16	8	16	67	4,5					
	20	0,13	16	8	16	67	4,5					
	40	0,22	16	8	16	67	4,5					
	42	0,24	13	6	12	50	6					
	58	0,34	11	5	10	43	7					
	65	0,34	11	5	10	43	7					
	115	0,65	4	2	4	17	18					
Ртутные лампы высокого давления Без компенсации	140	0,75	4	2	4	17	18					
	50	0,61	30	14	36	50						
	80	0,8	15	10	27	38						
	125	1,15	10	7	19	26						
	250	2,15	6	4	10	14						
	400	3,25	2	2	7	10						
	700	5,40	2	1	4	6						
	1000	7,5	1	1	3	4						
	Параллельная компенсация	2000/400 В	8	–	1	3	4					
		50	0,28	4	5	10	43	7				
80		0,41	3	4	8	37	8					
125		0,65	2	3	6	26	10					
250		1,22	1	2	3	15	18					
400		1,95	–	1	3	10	25					
700		3,45	–	–	1	5	45					
1000		4,8	–	–	1	4	60					
Лампы с электронными балластными устройствами	2000/400 В	5,45	–	1	2	3	35					
	1 x 18	–	15	24	55	76						
	2 x 18	–	8	18	34	48						
	1 x 36	–	12	16	34	47						
	2 x 36	–	7	11	20	29						
	1 x 58	–	11	14	32	46						
	2 x 58	–	6	8	17	24						
	Тип лампы	Параметры лампы	Вт	I _n А	ESB 20	ESB 24	ESB 40	ESB 63	мкФ			
			Металлогалогенные лампы Без компенсации	35 70 150 250 400 1000 2000	0,53 1 1,8 3 3,5 9,5 16,5	9 4 3 1 1 – –	10 5 3 2 1 – –	28 14 8 5 4 1 1	38 20 11 7 6 2 1			
		Параллельная компенсация	2000 3500 400 В	10,5 18 –	– – –	– – –	2 1 1	2 1 –				
35 70 150 250 400 1000 2000 3500 400 В			0,25 0,45 0,75 1,5 2,5 5,8 11,5 6,6 11,6	– – – – – – – – –	5 3 1 1 – – – – –	11 5 3 2 2 – 1 – –	30 18 9 7 6 2 1 – –	6 12 20 33 35 95 148 58 100				
Натриевые лампы низкого давления Без компенсации			35 55 90 135 150 180 200	1,5 1,5 2,4 3,5 3,3 3,3 2,3	10 10 5 3 3 3 3	8 8 5 3 3 3 5	22 22 13 10 10 10 14	30 30 19 13 14 14 20				
			Параллельная компенсация	35 55 90 135 150 180 200	0,31 0,42 0,63 0,94 1,0 1,16 1,32	– – – – – – –	1 1 1 – – – 1	4 4 3 2 2 2 3	15 15 10 7 8 8 12	20 20 30 45 40 40 25		
				Натриевые лампы высокого давления Без компенсации	150 250 330 400 1000	1,8 3,0 3,7 4,7 10,3	3 2 1 – –	4 3 2 1 –	15 9 8 6 3	20 15 10 8 4		
					Параллельная компенсация	150 250 330 400 1000	0,83 1,5 2,0 2,4 6,3	– – – – –	1 1 – – –	3 2 2 1 –	15 9 7 6 2	20 33 40 48 106
						Трансформаторы для низковольтных галогенных ламп (12 или 24 В AC)	Трансформаторы, Вт	Допустимое количество трансформаторов на один полюс (230 В, 50 Гц)				
			20 50 75 100 150 200 300					40 20 13 10 7 5 3	50 24 16 12 9 6 4	110 50 35 27 19 14 9	174 80 54 43 29 23 14	
		Лампы с электронными балластными устройствами	1 x 18 2 x 18 1 x 36 2 x 36 1 x 58 2 x 58	– – – – – –				15 8 12 7 11 6	24 18 16 11 14 8	55 34 34 20 32 17	76 48 47 29 46 24	




20 A
AC-1/AC-7a

EN 20 Модульные контакторы

Ручное / автоматическое управление

Катушка управления переменного тока

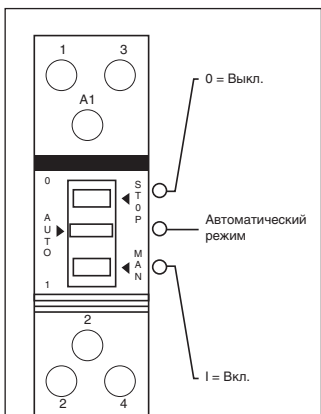

Применение

Контакты EN применяются в зданиях для коммутации и управления осветительным, обогревательным, вентиляционным оборудованием и насосами. Они предназначены для установки в щитах, совместно с модульными компонентами, устанавливаемыми на DIN-рейке

Особенности

Контакты EN 20 используются для управления однофазными нагрузками до 20 А. Катушка переменного тока.

Контакты EN имеют дополнительный переключатель на фронтальной панели для выбора одного из трёх режимов работы: положение ВЫКЛ (Off), режим автоматической работы, и режим ручного отключения с возвратом в автоматический при следующей подаче питания на катушку.

Применение контакторов EN делает возможным проверять работоспособность системы до запуска и ввода установки в эксплуатацию. Так же дополнительные функции управления можно использовать при проведении техобслуживания, для замены ламп и их проверки. Ручной режим управления обеспечивает более высокую степень безопасности и надежность отключения.

Сертификаты и стандарты





Данные для заказа

Главные контакты	Кол-во модулей	Напряжение катушки управления	Тип	Код заказа	Кол-во штук в упаковке	Вес кг (1 шт.)
		50 Гц				
		60 Гц				
	1	24 В	EN 20-20	GHE 322 1101 R0001	10	0,14
		230 В		GHE 322 1101 R0006	10	0,14
2 НО						

Технические характеристики

Главные контакты	Номинальное рабочее напряжение U_e	250 В
в соответствии с IEC 60947-4-1 и IEC 61095	I_e AC-1 / AC-7a, номинальный рабочий ток (температура окружающей среды $\theta \leq 55^\circ\text{C}$)	20 А
	P_e AC-1, номинальная мощность	230 В 4 кВт
Электромагнитная система	Рабочий диапазон катушки (согласно IEC 60947-4-1)	0,85 ... 1,1 U_e (при $\theta \leq 55^\circ\text{C}$)
	Среднее потребление мощности катушкой при втягивании	8 ВА / 5 кВт
	Среднее потребление мощности катушкой при удержании	3,2 ВА / 1,2 кВт
Подключаемый кабель	Выходы главных контактов	1 x 1,5...10 мм ²
	Выходы катушки	2 x 1,5...4 мм ²
		1 x 0,5...4 мм ²
		2 x 0,75...2,5 мм ²

Монтажные положения

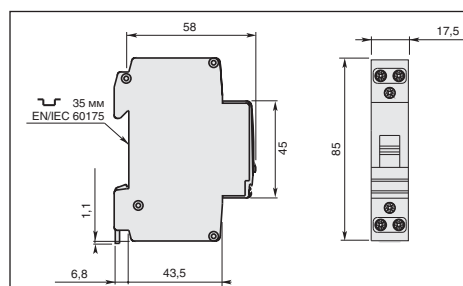

Размеры в мм



24 A
AC-1/AC-7a

EN 24 Модульные контакторы

Ручное / автоматическое управление

Катушка управления переменного/постоянного тока



Область применения

Контакторы EN применяются в зданиях для коммутации и управления осветительным, обогревательным, вентиляционным оборудованием и насосами. Они предназначены для установки в щитах, совместно с модульными компонентами, устанавливаемыми на DIN-рейке.

Сертификаты и аттестаты



Особенности

Контакторы EN используются для управления однофазными и трехфазными нагрузками до 24 А. Катушка переменного/постоянного тока.

Контакторы EN имеют дополнительный переключатель на фронтальной панели для выбора одного из трёх режимов работы: положение ВЫКЛ (Off), режим автоматической работы, и режим ручного отключения с возвратом в автоматический при следующей подаче питания на катушку. Применение контакторов EN делает возможным проверять работоспособность системы до запуска и ввода установки в эксплуатацию. Так же дополнительные функции управления можно использовать при проведении техобслуживания, для замены ламп и их проверки. Ручной режим работы обеспечивает более высокую степень безопасности и надежность отключения.



Сведения для заказа

Главные контакты	Кол-во модулей	Напряжение катушки управления	Тип	Код заказа	Кол-во штук в упаковке	Вес (1 шт.) кг
		40...450 Гц DC				
	2	24 В	EN 24-40	GHE 326 1101 R0001	5	0,24
		230/240 В		GHE 326 1101 R0006	5	0,24
	2	24 В	EN 24-31	GHE 326 1601 R0001	5	0,24
		230/240 В		GHE 326 1601 R0006	5	0,24
	2	230/240 В	EN 24-30	GHE 326 1501 R0006	5	0,23
		230/240 В				

Технические характеристики

Главные контакты в соответствии с IEC 60947-4-1 и IEC 61095	Номинальное рабочее напряжение U_e	400 В
	I_e AC-1 / AC-7a, номинальный рабочий ток (температура окружающей среды $\theta \leq 55^\circ\text{C}$)	24 А
Электромагнитная система	P_e AC-1, номинальная мощность	230 В 5,3 кВт 400 В 16 кВт
	Рабочий диапазон катушки (согласно IEC 60947-4-1)	0,85...1,1 U_e (при $\theta \leq 55^\circ\text{C}$)
Подключаемый кабель	Среднее потребление мощности катушкой при втягивании	4 ВА / 4 кВт
	Среднее потребление мощности катушкой при удержании	4 ВА / 4 кВт
	Выводы главных контактов	1 x 1,5...10 мм ² 2 x 1,5...4 мм ²
	Выводы катушки	1 x 1...4 мм ² 2 x 0,75...2,5 мм ²

Монтажные положения

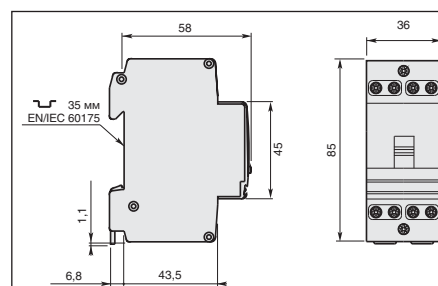


Размеры в мм



40 A
AC-1/AC-7a

EN 40 Модульные контакторы Ручное / автоматическое управление

Катушка управления переменного/постоянного тока

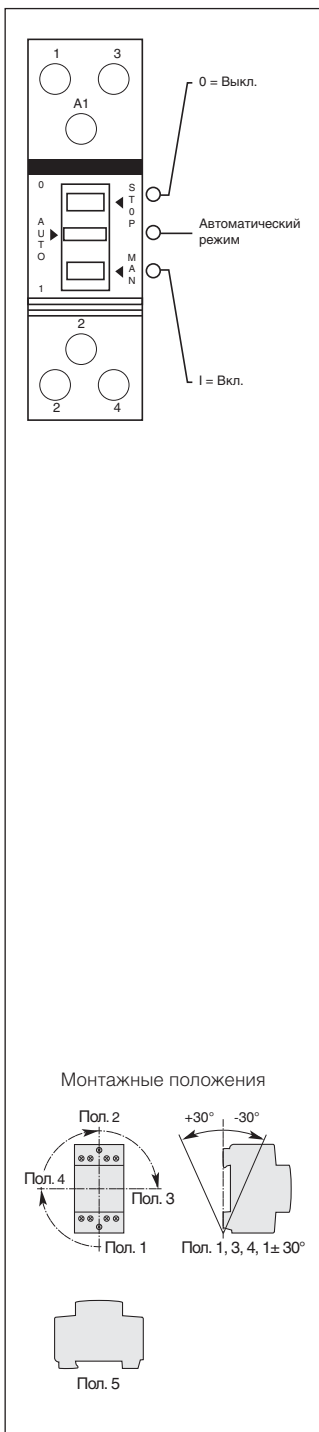

Область применения

Контакторы EN применяются в зданиях для коммутации и управления осветительным, обогревательным, вентиляционным оборудованием и насосами. Они предназначены для установки в щитах, совместно с модульными компонентами, устанавливаемыми на DIN-рейке.

Сертификаты и стандарты



Особенности

Контакторы EN используются для управления однофазными и трехфазными нагрузками до 40 А. Катушка переменного/постоянного тока.

Контакторы EN имеют дополнительный переключатель на фронтальной панели для выбора одного из трёх режимов работы: положение ВЫКЛ (Off), режим автоматической работы, и режим ручного отключения с возвратом в автоматический при следующей подаче питания на катушку.


Применение контакторов EN делает возможным проверять работоспособность системы до запуска и ввода установки в эксплуатацию. Так же дополнительные функции управления можно использовать при проведении техобслуживания, для замены ламп и их проверки. Ручной режим работы обеспечивает более высокую степень безопасности и надежность отключения.

Данные для заказа

Главные контакты	Кол-во модулей	Напряжение катушки управления 40...450 Гц DC	Тип	Код заказа	Кол-во штук в упаковке	Вес кг (1 шт.)
	3	24 В	EN 40-40	GHE 342 1101 R0001	3	0,41
		110 В		GHE 342 1101 R0004	3	0,41
		230/240 В		GHE 342 1101 R0006	3	0,41
	3	24 В	EN 40-31	GHE 342 1601 R0001	3	0,41
		230/240 В		GHE 342 1601 R0006	3	0,41
	3	230/240 В	EN 40-30	GHE 342 1501 R0006	3	0,40
	3	230/240 В	EN 40-20	GHE 342 1401 R0006	3	0,30
	3	230/240 В				

Технические характеристики

Главные контакты в соответствии с IEC 60947-4-1 и IEC 61095	Номинальное рабочее напряжение U_e	400 В
	I_b AC-1 / AC-7a, номинальный рабочий ток (температура окружающей среды $\theta \leq 55^\circ\text{C}$)	40 А
	P_e AC-1, номинальная мощность	230 В 8,8 кВт 400 В 26 кВт
Электромагнитная система	Рабочий диапазон катушки (согласно IEC 60947-4-1)	0,85 ... 1,1 U_e (при $\theta \leq 55^\circ\text{C}$)
	Среднее потребление мощности катушкой при втягивании	5 ВА / 5 кВт
	Среднее потребление мощности катушкой при удержании	5 ВА / 5 кВт
Подключаемый кабель	Выходы главных контактов	1 x 1,5...25 мм ²
	Выходы катушки	2 x 1,5...10 мм ²
	Выходы катушки	1 x 1...4 мм ²
	Выходы катушки	2 x 0,75...2,5 мм ²

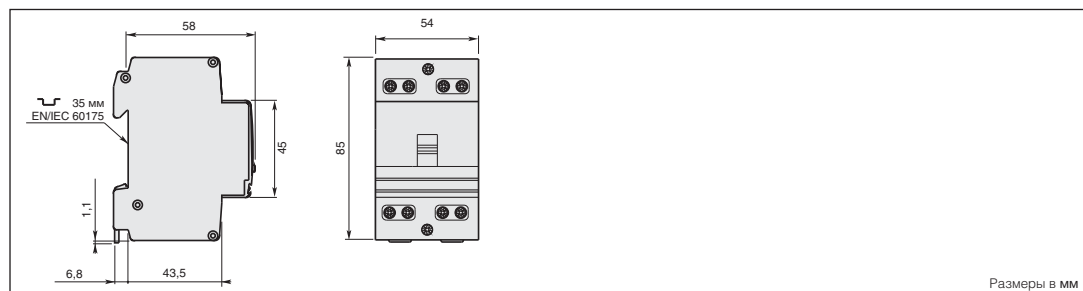



EN Модульные контакторы



Ручное / автоматическое управление

Технические характеристики

Главные контакты – характеристики в соответствии с IEC

Типы контакторов:	Катушка AC Катушка AC/DC	EN20	EN24	EN40
Номинальное рабочее напряжение U_e макс.	В	250	400	
Предельные значения номинальной частоты	Гц	50/60	40... 450	
Категория применения AC-1 / AC-7a при температуре окружающей среды $< 55^\circ\text{C}$				
Макс. номинальный рабочий ток I_e AC-1 / AC-7a	А	20	24	40
Номинальная рабочая мощность, AC-1				
230 В – 1 фаза	кВт	4	5,3	8,8
400 В – 3 фазы	кВт	-	16	26
Защита от короткого замыкания для контакторов предохранитель типа gG				
	А	20	35	63
Номинальный кратковременный выдерживаемый ток I_{cs} при температуре окр. среды 40°C , на открытом воздухе, из холодного состояния 10 с				
	А	72		176
Рассеивание тепла на полюс I_e / AC-1 / AC-7a	Вт	1	1,5	3
Макс. частота электрической коммутации – для AC-1 / AC-7a				
	циклов/ч	300		
Коммутационная износостойкость – для AC-1 / AC-7a				
	циклов	150000		
Механическая износостойкость – млн рабочих циклов				
		1		

Общие технические характеристики

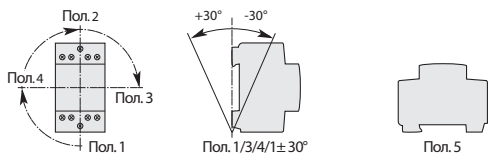Типы контакторов:	Катушка AC Катушка AC/DC	EN20	EN24	EN40
Номинальное напряжение изоляции U_i в соответствии с IEC 60947-4-1	В	400	500	
Импульсное выдерживаемое напряжение U_{imp}	кВ	6		
Стандарты		IEC 60947-4-1 / EN 60947-4-1 и IEC 61095 / EN 61095		
Температура окружающей среды вблизи контактора		-25...+55 (Тип EN 24...40: при температуре окружающей среды > 40 °C, добавить ESB-DIS (модуль 1/2) на каждом втором контакторе)		
– эксплуатация при 0,85 ... 1.1 U_c	°C	-40 ... +80		
– хранение	°C			
Устойчивость к воздействию климатических факторов		IEC 60068-2-30, UTE 63-100 исполнение 1*		
Высота установки над уровнем моря	м	≤ 2000		
Ударостойкость		10 g / 4 мс / оси X Y Z		
Монтажные положения				
Пол. 1, 3, 4, 1±30°				
Пол. 5: не допускается для EN 20				
Установка				
на рейке согласно IEC 60715 и EN 60715				

* Только EN 20



EN Модульные контакторы

Ручное / автоматическое управление

Технические характеристики

Характеристики электромагнитной системы (катушки управления)

Типы контакторов:		Катушка AC	EN20	EN24	EN40
		Катушка AC/DC			
Номинальное рабочее напряжение U_e макс.					
	- при 50 Гц	B	12 ... 400	12 ... 415	24 ... 415
	- при 60 Гц	B	14 ... 380	12 ... 415	24 ... 415
	DC	B	–	12 ... 415	24 ... 415
Предельные рабочие параметры для катушки согласно IEC 60947-4-1			0,85 ... 1,1 x U_c (при $\theta \leq 55^\circ\text{C}$)		
Напряжение отпускания в % от U_c			прибл. 20 ... 75 %	прибл. 20 ... 70 %	
Диапазон частот		Гц	50/60	40 ... 450	
Потребляемая мощность катушки					
Среднее значение при втягивании	ВА/Вт		8 / 5	4 / 4	5 / 5
Среднее значение при удержании	ВА/Вт		3,2 / 1,2	4 / 4	5 / 5
Время срабатывания					
между подачей питания на катушку и:					
– замыканием НО контакта	мс		12	40	
между снятием питания с катушки и:					
– размыканием НО контакта	мс		12	40	

Характеристики подключения

Типы контакторов:		EN20	EN24	EN40
Подключаемый кабель (мин. ... макс.)				
Выходы главных контактов				
жесткий	1 x мм ²	1,5 ... 10		1,5 ... 25
	2 x мм ²	1,5 ... 4		1,5 ... 10
Подключаемый кабель согласно UL/CSA		14 ... 8	16 ... 8	16 ... 4
Выходы катушки				
жесткий	1 x мм ²	0,5 ... 4	1 ... 4	
	2 x мм ²	0,75 ... 2,5		
Подключаемый кабель согласно UL/CSA		18 ... 14	16 ... 10	
Степень защиты		IP20		
в соответствии с IEC 60947-1 / EN 60947-1 и IEC 60529 / EN 60529				
Защита от прямого прикосновения в соответствии с EN 50274				
Все выводы				
Тип отвертки				
Главные контакты		плоская Ø 5 / Pozidriv 1		плоская Ø 7,5 / Pozidriv 2
Выводы катушки		плоская Ø 5 / Pozidriv 1		плоская Ø 5 / Pozidriv 1
Длина снятия изоляции				
Главные контакты	мм	10		13
Выводы катушки	мм	7		
Момент затяжки				
Главные контакты	Нм	1,2	1	2,5
Выводы катушки	Нм	0,9		



Модульные контакторы ESB/EN


Аксессуары

Защитная крышка



ESB-PLK 40/63

Дополнительные контактные блоки

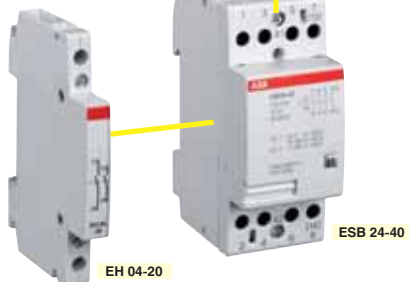

ESB-PLK 24

ESB 24-40

EH 04-20

Контактные блоки

EH 04-20 EH 04-11



Маркер



SZ-KZS...

Промежуточная крышка



ESB-DIS

Данные для заказа

Дополнительные контактные блоки

Тип контактора	Контактные блоки	Тип	Код заказа	Кол-во штук в упак.	Вес кг (1 шт.)
ESB/EN 24, 40, 63					
	2 -	EH 04-20	GHE 340 1321 R0001	10	0,004
	1 1	EH 04-11	GHE 340 1321 R0002	10	0,004

Защитная крышка

Тип контактора	Тип	Код заказа	Кол-во штук в упак.	Вес кг (1 шт.)
ESB/EN 24	ESB-PLK 24	GHE 320 1903 R0001	10	0,002
ESB/EN 40, 63	ESB-PLK 40/63	GHE 340 1903 R0002	10	0,009

Промежуточная крышка

Тип контактора	Тип	Код заказа	Кол-во штук в упак.	Вес кг (1 шт.)
ESB/EN 24, 40, 63	ESB-DIS	GHE 320 1902 R0001	10	0,002

Маркер

Тип контактора	Тип	Код заказа	Кол-во штук в упак.	Вес кг (1 шт.)
ESB/EN 20, 24, 40, 63				
Маркер – без надписи*	SZ-KZS	GHS 210 1946 R0004	30	0,008
Маркер – 1–40	SZ-KZS/1	GHS 210 1946 R0005	30	0,008
Маркер – 2* 1–20	SZ-KZS/6	GHS 210 1946 R0010	30	0,008
Маркер – 4* 1–10	SZ-KZS/9	GHS 210 1946 R0013	30	0,008
Маркер – 4* 11–20	SZ-KZS/10	GHS 210 1946 R0014	30	0,008
Маркер – L1	SZ-KZS/11	GHS 210 1946 R0015	30	0,008
Маркер – L2	SZ-KZS/12	GHS 210 1946 R0016	30	0,008
Маркер – L3	SZ-KZS/13	GHS 210 1946 R0017	30	0,008

Примечание. * Можно маркировать с помощью водостойкого и перманентного маркера или использовать системы для нанесения маркировки (принтер).
Специальные маркеры по запросу: минимальное количество 50 шт.

Для заметок



Наши координаты

117997, Москва,
ул. Обручева, 30/1, стр. 2
Тел.: +7 (495) 960 2200
Факс: +7 (495) 960 2220

193029, Санкт-Петербург,
Б. Смоленский пр., 6
Тел.: +7 (812) 326 9915
Факс: +7 (812) 326 9916

664033, Иркутск,
ул. Лермонтова, 257
Тел.: +7 (3952) 56 2200
Факс: +7 (3952) 56 2202

394006, Воронеж,
ул. Свободы, 73
Тел.: +7 (4732) 39 3160
Факс: +7 (4732) 39 3170

603140, Нижний Новгород,
Мотальный пер., 8
Тел.: +7 (831) 461 9102
Факс: +7 (831) 461 9164

344065, Ростов-на-Дону,
ул. 50-летия Ростсельмаша, 1/52
Тел.: +7 (863) 203 7177
Факс: +7 (863) 203 7177

614077, Пермь,
ул. Аркадия Гайдара, 86
Тел.: +7 (342) 263 4334
Факс: +7 (342) 263 4335

630073, Новосибирск,
пр. Карла Маркса, 47/2
Тел.: +7 (383) 346 5719
Факс: +7 (383) 315 4052

420061, Казань,
ул. Н. Ершова, 1 а
Тел.: +7 (843) 292 3971
Факс: +7 (843) 279 3331

443010, Самара,
ул. Красноармейская, 1
Тел.: +7 (846) 269 8047
Факс: +7 (846) 269 8046

450071, Уфа,
ул. Рязанская, 10
Тел.: +7 (347) 232 3484
Факс: +7 (347) 232 3484

620066, Екатеринбург,
ул. Бархотская, 1
Тел.: +7 (343) 369 0069
Факс: +7 (343) 369 0000

350049, Краснодар,
ул. Красных Партизан, 495
Тел.: +7 (861) 221 1673
Факс: +7 (861) 221 1610

По вопросам заказа оборудования обращайтесь к нашим официальным дистрибьюторам: www.abb.ru/ibs

